
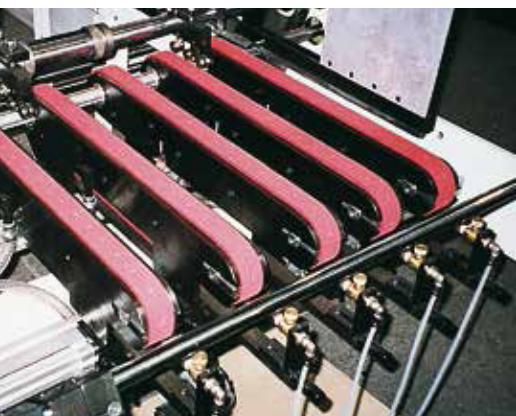


**CHIORINO**<sup>®</sup>  
1906

*Passion for belting*

**Partner  
for printing excellence**

Nastri e cinghie  
di trasporto e di processo per  
editoria, grafica e cartotecnica

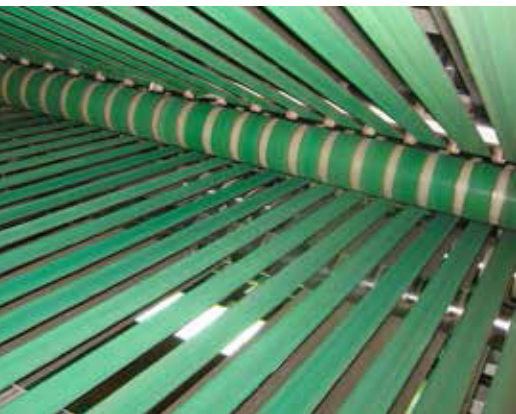

# Nastri e cinghie per editoria, grafica e cartotecnica

I prodotti Chiorino soddisfano qualsiasi esigenza applicativa nei settori della cartotecnica e dell'industria editoriale:

- **Stampa di quotidiani, periodici, libri, cataloghi**
- **Trasformazione della carta: taglierine, spiraltatrici, tissue**
- **Produzione scatole di cartone ondulato.**
- **Piegaincollatrici di cartoncino teso e cartone ondulato**



## Conformità alimentare

Le cinghie in poliuretano **DU** sono l'ideale per la piegatura di packaging asettici destinati a prodotti alimentari e farmaceutici.

Sono conformi alle più recenti normative alimentari europee e internazionali.

**REGOLAMENTO EC 1935/2004** e aggiornamenti

**REGOLAMENTO EC 2023/2006** e aggiornamenti

**REGOLAMENTO EU 10/2011** e aggiornamenti

**FDA (Food and Drug Administration)**



## Fast Joint


Con le **attrezzature FAST JOINT** Chiorino è possibile eseguire giunzioni sul posto dei nastri **PT**<sup>®</sup>, limitando a pochi minuti i tempi di manutenzione.



# Nastri termoplastici **PT** con interply **CHIO-TPE**<sup>TM</sup>


## Risparmio energetico

Grazie all'elevata flessibilità dello speciale interply CHIO-TPE<sup>TM</sup>, i nastri macchina PT<sup>®</sup> Chiorino offrono un maggior risparmio energetico rispetto ai nastri termoplastici concorrenti.



## Resistenza alte temperature

I nastri macchina PT<sup>®</sup> Chiorino offrono una resistenza alla temperatura superiore a quelle termoplastiche concorrenti, grazie allo speciale interply CHIO-TPE<sup>TM</sup>.



## Alta affidabilità della giunzione

La tecnologia FAST JOINT combinata con lo speciale interply CHIO-TPE<sup>TM</sup> permette l'esecuzione di giunzioni sul posto facili e veloci, garantendo alta affidabilità e lunga durata.



# Nastri e cinghie con copertura in elastomero **HS**<sup>®</sup>

## Alta resistenza all'abrasione

Lo speciale elastomero HS<sup>®</sup> offre una eccellente resistenza all'abrasione e un coefficiente di attrito uniforme e costante nel tempo.




## Resilienza eccellente

L'elastomero HS<sup>®</sup> offre una resilienza eccezionale, elevata elasticità e resistenza alle screpolature.



## Lunga durata

Le cinghie in Poliammide Chiorino garantiscono una lunga durata grazie alla elevata resistenza all'invecchiamento dello speciale elastomero HS<sup>®</sup>.



# Manicotti endless in elastomero **MF**<sup>TM</sup>


## Senza giunzione

Totale uniformità superficiale grazie alla tecnologia endless MF<sup>®</sup> (assenza di giunzione). Marcia perfettamente rettilinea e reversibile.



## Elevata precisione produttiva

La copertura in elastomero autorigenerante MF<sup>®</sup> offre un'altissima precisione produttiva grazie all'elevato e costante coefficiente di attrito inalterato nel tempo.




## Lunga durata

L'elastomero MF<sup>®</sup> offre un'eccellente resistenza all'abrasione, inchiostri, oli e agenti chimici. I manicotti endless MF<sup>®</sup> non marciano la carta.



# Trasformazione della carta

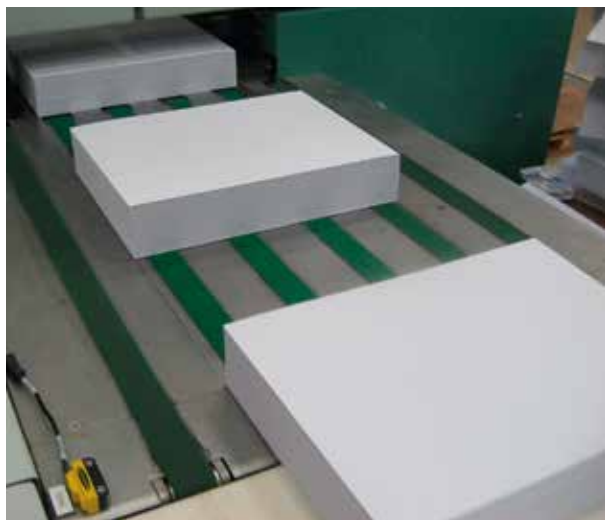

Chiorino offre una gamma di prodotti specializzati per l'industria di trasformazione della carta:

## > TAGLIERINE

- Nastri in poliuretano termoplastico Fast Joint.
- Nastri e cinghie tradizionali a basso coefficiente di attrito con nucleo di trazione in poliammide che offrono ottima capacità di scivolamento della carta.

## > SPIRALATRICI DI TUBI DI CARTONE

- Serie **DG-E HS Fast Joint**: cinghie con nucleo di trazione in poliestere e copertura in elastomero termoplastico.
- Serie **DG HS**: cinghie con nucleo di trazione in poliammide ed elevatissima resistenza all'abrasione.

## > PRODUZIONE TISSUE

Nastri in poliuretano e PVC a basso coefficiente di attrito e superficie non marcante per la produzione di tissue (fazzoletti, tovaglioli, carta igienica ecc.).



## Vantaggi

- Elevata resistenza all'abrasione
- Ottimo trascinamento e massima precisione di avanzamento di ogni tipo di carta
- Eccellente flessibilità
- Non marcano la carta
- Antistaticità permanente
- Forature su richiesta
- Lunga durata

# Editoria e grafica

Chiorino produce una vasta gamma di nastri macchina che offrono eccellenti prestazioni in ogni applicazione nell'industria editoriale:

- > **STAMPA E PIEGATURA GIORNALI E RIVISTE**
- > **AVVOLGIMENTO E SVOLGIMENTO BOBINE**
- > **STAMPA OFFSET CATALOGHI**
- > **RILEGATURA LIBRI E MANUALI**

Con le presse **FAST JOINT** è possibile eseguire giunzioni di cinghie e nastri termoplastici in loco senza impiego di collanti, limitando a pochi minuti i tempi di fermo macchina per le sostituzioni.



## Vantaggi

- **Ottimo trascinamento e massima precisione di avanzamento di ogni tipo di carta**
- **Altissima resistenza agli agenti chimici e agli inchiostri**
- **Elevata resistenza all'abrasione**
- **Eccellente flessibilità**
- **Non marcano la carta**
- **Superficie morbida**
- **Lunga durata**






Chiorino studia e sviluppa prodotti personalizzati che soddisfano le crescenti esigenze in termini di velocità di piegaincollatura di scatole in cartoncino, in cartone ondulato o in altri materiali sintetici con qualunque finizione (plastificazione, verniciatura ecc.).

## ALIMENTAZIONE (pos. 1)

Manicotti senza giunzione con copertura esterna in elastomero **MF**<sup>®</sup> autorigenerante che mantiene inalterate nel tempo le proprietà di coefficiente d'attrito.

I manicotti **MF-351 G** hanno copertura interna in elastomero che garantisce assoluta costanza di alimentazione anche nelle piegaincollatrici ad alte velocità. Sono esenti da lattice di gomma e quindi adatti alla lavorazione di scatole per l'industria alimentare e farmaceutica; sono disponibili in diverse versioni della copertura **MF**<sup>®</sup> a seconda del tipo di materiale che deve essere lavorato:

- **HS W bianco** (40 Sh.A)
- **L lampone** (35 Sh.A)
- **R porpora** (45 Sh.A)

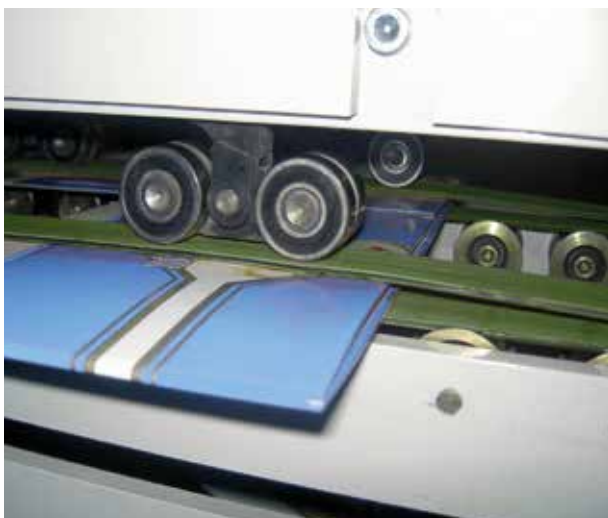


## PIEGAINCOLLATURA (pos. 2)

- Serie **DG-E HS "Fast joint"**: cinghie con nucleo di trazione in poliestere e copertura in elastomero **HS**<sup>®</sup> che possono essere installate sul posto con i sistemi e le attrezzature Fast joint CHIORINO in pochi minuti e senza uso di collanti.
- Serie **DG HS**: cinghie con nucleo di trazione in poliammide e copertura in elastomero **HS**<sup>®</sup> ad elevata resilienza e resistenza ai tagli e alle screpolature.



## COMPRESSIONE E USCITA (pos. 3)

Nastri pressatori in PVC o elastomero, antistatici.

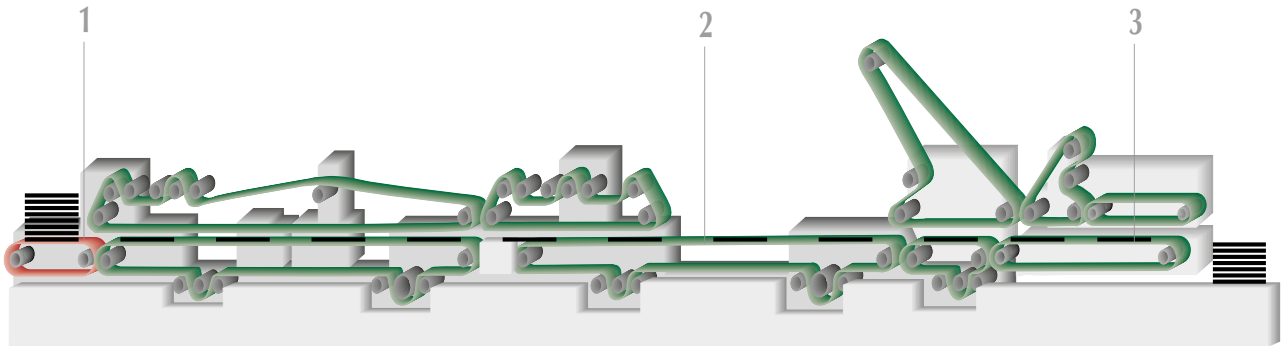

## Vantaggi

- Ottima resistenza all'abrasione
- Eccellente resistenza ad ogni tipo di inchiostro
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Ottima capacità di trascinamento
- Non marcano la carta
- Eccellente flessibilità
- Forature su richiesta
- Lunga durata



## Conformità alimentare

Le cinghie in poliuretano **DU** sono l'ideale per la piegatura di packaging asettici destinati a prodotti alimentari e farmaceutici. Sono conformi alle più recenti normative alimentari europee e internazionali.

REGOLAMENTO EC 1935/2004 e aggiornamenti

REGOLAMENTO EC 2023/2006 e aggiornamenti

REGOLAMENTO EU 10/2011 e aggiornamenti

FDA (Food and Drug Administration)



# Cartone ondulato

---



CHIORINO offre una gamma completa di nastri e cinghie per l'intero ciclo di produzione delle scatole di cartone, dall'ondulatore fino all'impilatore.

## **CARICAMENTO** (pos. 1) **CONVOGLIAMENTO ALLA FUSTELLATRICE** (pos.3)

Nastri con copertura in PVC o in elastomero ad alta resistenza all'abrasione e ottima capacità di trascinamento.



## **ALIMENTAZIONE** (pos. 2, 5)

Nastri con nucleo di trazione in poliammide e copertura in elastomero autorigenerante con elevato coefficiente d'attrito e resistenza all'abrasione.

## **AVANZAMENTO E PIEGATURA** (pos. 6)


- Nastri con copertura in elastomero o PVC ad alta resistenza all'abrasione, ottima capacità di trascinamento ed elevata flessibilità
- Nastri con copertura in elastomero **MF**<sup>®</sup> autorigenerante con elevatissimo coefficiente di attrito.



## **IMPILATURA** (pos. 4, 7)

- Cinghie serie **DG HS** ad alta resistenza all'abrasione e ottima capacità di trascinamento.
- Cinghie serie **DG MF** per le applicazioni in cui è richiesto elevato coefficiente d'attrito e efficacia assoluta nell'avanzamento delle scatole di cartone.



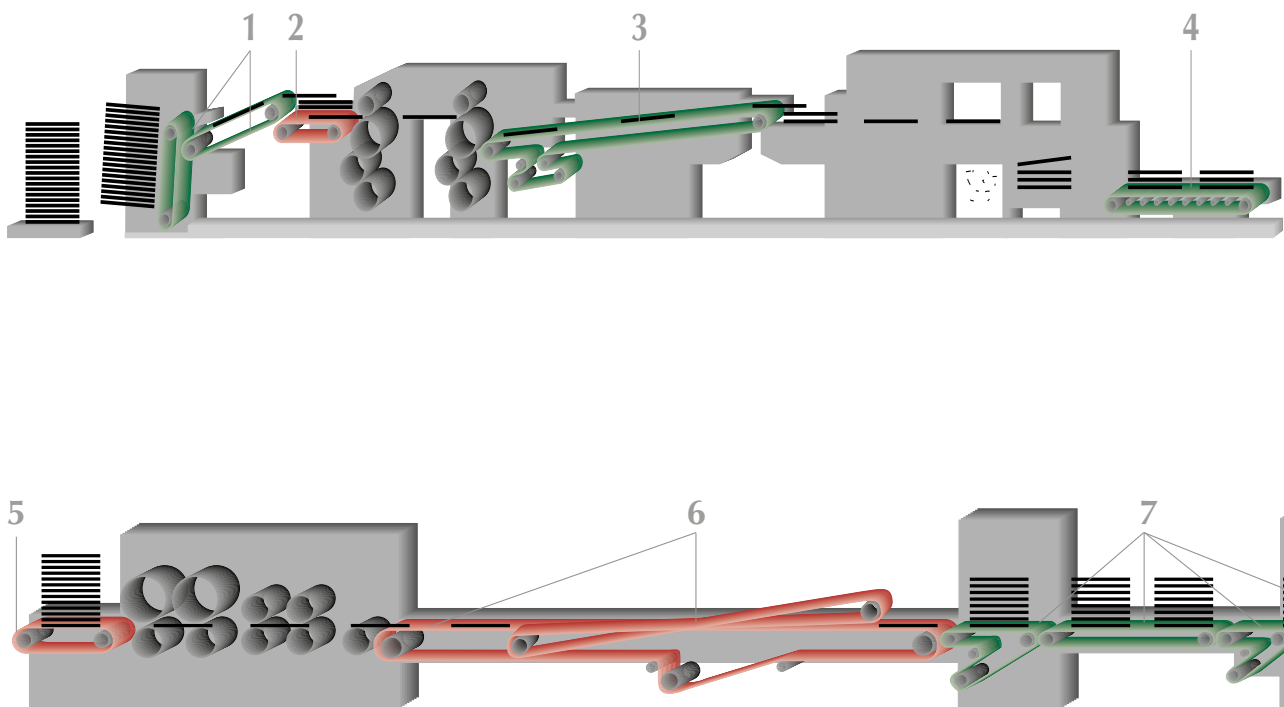

## Vantaggi

- Ottima resistenza all'abrasione
- Eccellente resistenza ad ogni tipo di inchiostro
- Ottima capacità di trascinamento
- Antistaticità permanente
- Eccellente flessibilità
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Forature su richiesta
- Lunga durata

# Programma di produzione

	Sigla	Nucleo di trazione (1)	Copertura lato superiore	Copertura lato inferiore	Antistaticità permanente (UNI EN ISO 21179)	Spessore totale	Peso	Diametro minimo (2)	Trazione all'1%	Resistenza temperatura min.	Resistenza temperatura max	Coefficiente d'attrito lato superiore (3)
						mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	N/mm	[°C]	[°C]	
<b>Fast Joint</b>	PT0.9 0-0	PET-PA	-	●	●	0,9	0,9	10	5	-20	+100	LF
	PT0.9 0-0 N	PET-PA	-	●	●	0,9	0,9	10	5	-20	+100	LF
	PT1.0 0-U4	PET	TPU	●	●	1,0	1,0	10	5	-20	+100	HF
	PT1.0 U1-U3	PET	TPU	●	●	1,0	1,1	10	5	-20	+100	HF
	PT1.2 U2-U5	PET	TPU	●	●	1,2	1,3	20	5	-20	+100	HF
	PT1.2 0-U2	PET	TPU	●	○	1,2	1,3	20	6	-20	+100	HF
	PT1.4 G3-G3	PET	elastomero sintetico	●	●	1,4	1,6	15	6	-20	+100	HF
	PT1.5 0-G3 FL	PET	elastomero sintetico	●	●	1,5	1,8	25	6	-20	+100	MF
	PT1.8 0-0	PA	-	●	●	1,8	1,8	20	9	-20	+100	LF
	PT1.8 G1-0	PA	-	○	●	1,8	1,8	20	9	-20	+100	LF
	PT1.4 EL G3-G3 FL	TPU	elastomero sintetico	●	●	1,4	1,5	15	2,5 <sup>(4)</sup>	-10	+60	HF
	PT1.4 EL G3-G3 SK	TPU	elastomero sintetico	●	●	1,4	1,5	15	2,5 <sup>(4)</sup>	-10	+60	HF
	EL2-U10 FL	-	TPU	●	●	1,0	1,2	10	2 <sup>(4)</sup>	-20	+60	MF
	EL3-U15 FL	-	TPU	●	●	1,5	1,6	10	3 <sup>(4)</sup>	-20	+60	MF
	EL4-U20 FH	-	TPU	●	●	2,3	2,1	10	4 <sup>(4)</sup>	-20	+60	MF
	1M6 U0-U5 FL	PET	TPU	●	●	1,0	1,0	10	6	-20	+100	MF
	1M6 U3-U3 FL	PET	TPU	●	●	1,2	1,3	10	6	-20	+100	MF
	1M6 U5-U5 FL	PET	TPU	●	●	1,6	1,9	20	6	-20	+100	MF
	DU-E 10/30 W	PET	TPU	○	○	3,0	3,0	30	15	-20	+80	MF
	DU-E 10/40 W	PET	TPU	○	○	4,0	4,2	40	15	-20	+80	MF
DG-E 10/30 HS	PET	elastomero sintetico	●	●	3,0	3,5	30	10	-20	+80	MF	
DG-E 10/40 HS	PET	elastomero sintetico	●	●	4,0	5,0	40	10	-20	+80	MF	
DG-E 10/50 HS	PET	elastomero sintetico	●	●	5,0	6,0	60	10	-20	+80	MF	
DG-E 10/60 HS	PET	elastomero sintetico	●	●	6,0	7,0	60	10	-20	+80	MF	
<b>LOW FRICTION</b>	1M6 U0-V3 A N	PET	PVC	●	●	0,85	0,85	20	6	-10	+60	LF
	2M5 U0-U0 HP A	PET	-	○	○	1,0	1,0	6	6	-30	+110	LF
	2MT5 U0-V3 N	PET	PVC	●	○	1,8	2,0	20	6	-10	+60	LF
	2MT5 U0-V3 SM N	PET	PVC	●	○	1,9	2,0	20	6	-10	+60	LF
	2M12 U0-U2 SP	PET	TPU	●	○	1,5	1,5	8	8	-20	+100	LF
	2M10 U0-U2 N HC	PET	TPU	●	○	1,2	1,4	10	10	-20	+100	LF
	2M12 U0-V3	PET	PVC	●	○	1,9	2,1	40	12	-10	+60	LF
	SILON 60 HC	PET	non tessuto	●	●	5,5	3,4	100	10	-20	+120	LF
	N	PA	-	●	●	0,6	0,6	15	2	-20	+100	LF
	N8	PA	-	●	●	1,0	0,9	15	3	-20	+100	LF
	P0	PA	TPU	●	●	0,9	1,0	15	2	0	+100	LF
	P1	PA	TPU	●	●	1,4	1,5	25	5	0	+100	LF
	P1-L	PA	-	●	●	1,25	1,2	25	2	0	+100	LF
	P2	PA	TPU	●	●	2,1	2,3	50	7,5	0	+100	LF
	PRO-L	PA	-	●	●	0,9	0,8	15	2	0	+100	LF
	<b>MEDIUM FRICTION</b>	2M8 U0-V5 FM	PET	PVC	●	●	2,1	2,3	30	8	-10	+60
2M12 V5-V10		PET	PVC	●	●	3,0	3,5	80	12	-10	+60	MF
3M18 U0-V15 A		PET	PVC	●	●	4,2	4,9	100	18	-10	+60	MF
3T18 U0-V15		PET	PVC	●	●	4,2	4,9	100	18	-10	+60	MF
2M8 U0-U-G5 HS FL		PET	elastomero sintetico	●	●	2,0	2,4	25	8	-20	+100	MF
2M8 U0-U-G15 HS FL		PET	-	●	●	3,0	3,4	50	8	-20	+100	MF
NT1 HS		PA	elastomero sintetico	●	●	1,2	1,2	15	3	-20	+100	MF
NT2 HS		PA	elastomero sintetico	●	●	2,0	2,1	20	3,5	-20	+100	MF
NT3 HS		PA	elastomero sintetico	●	●	3,0	3,2	40	6	-20	+100	MF
NT4 HS		PA	elastomero sintetico	●	●	4,0	4,3	60	6	-20	+100	MF
DU 1/30 W		PA	TPU	○	○	3,0	3,0	30	5	-20	+100	MF
DU 1/40 W		PA	TPU	○	○	4,0	4,2	40	5	-20	+100	MF
DG1/15 HS		PA	elastomero sintetico	●	●	1,6	1,8	20	5	0	+100	MF
DG1/30 HS		PA	elastomero sintetico	●	●	3,0	3,4	30	5	0	+100	MF
DG1/40 HS		PA	elastomero sintetico	●	●	4,0	4,6	40	5	0	+100	MF
DG2/20 HS		PA	elastomero sintetico	●	●	2,4	2,8	40	7,5	0	+100	MF
DG2/30 HS	PA	elastomero sintetico	●	●	3,2	3,7	40	7,5	0	+100	MF	
DG2/40 HS	PA	elastomero sintetico	●	●	4,0	4,8	50	7,5	0	+100	MF	
DG2/60 HS	PA	elastomero sintetico	●	●	5,5	6,3	60	7,5	0	+100	MF	
<b>HIGH FRICTION</b>	2M8 U0-V17 GP	PET	PVC	●	●	5,2	3,7	50	8	-10	+60	HF
	2M12 U0-V7 LG	PET	PVC	●	●	2,4	2,4	40	12	-10	+60	HF
	2M12 U0-V8 RT	PET	PVC	●	●	2,3	2,4	40	12	-10	+60	HF
	2M12 U0-V10 RT	PET	PVC	●	●	2,6	2,6	50	12	-10	+60	HF
	2M12 U0-V20 GP	PET	PVC	●	●	5,5	3,9	50	12	-10	+60	HF
	2M8 U0-U-G10 FH	PET	elastomero naturale	●	●	2,3	2,4	50	8	-20	+100	HF
	2T12 U0-U-G10 HS FH	PET	elastomero sintetico	●	●	2,2	2,2	50	12	-20	+100	HF
	2M12 U0-U-G25 GP	PET	elastomero naturale	●	●	5,5	4,5	60	12	-40	+100	HF
	2T12 U0-G25 HS GP	PET	elastomero sintetico	●	●	5,5	4,5	80	12	-40	+100	HF
	2T12 U0-G35 HS GP	PET	elastomero sintetico	●	●	6,5	6,5	80	12	-40	+100	HF
	3M18 U0-U-G40 HS GP blue	PET	elastomero sintetico	●	○	7,0	7,0	100	18	-20	+100	HF
	DG2/70 HS GP blue	PA	elastomero sintetico	●	●	6,4	6,0	100	7,5	0	+100	HF
	2T12 U0-U-G15 MF	PET	elastomero naturale	●	●	2,8	3,4	50	12	-20	+100	HF
	3M18 U0-U-G40 MF	PET	elastomero naturale	●	○	5,7	5,9	100	18	-20	+100	HF
	3M18 U0-U-G60 MF	PET	elastomero naturale	●	○	7,3	8,3	100	18	-20	+100	HF
	NT5 MF	PA	elastomero naturale	●	●	5,0	5,5	50	6	-20	+100	HF
DG1/45 MF	PA	elastomero naturale	●	●	4,5	5,1	50	5	0	+100	HF	
DG2/60 MF	PA	elastomero naturale	●	●	6,5	7,1	75	7,5	0	+100	HF	
<b>ENDLESS</b>	MF HS W-300	PET	elastomero naturale	○	●	6÷12	(5)	(5)	10	-20	+100	HF
	MF L-300	PET	elastomero naturale	○	●	6÷12	(5)	(5)	10	-20	+70	HF
	MF R-300	PET	elastomero naturale	○	●	6÷12	(5)	(5)	10	-20	+100	HF
	MF HS W-351 G	PET	elastomero naturale	○	●	6÷12	(5)	(5)	10	-20	+100	HF
	MF L-351 G	PET	elastomero naturale	○	●	6÷12	(5)	(5)	10	-20	+70	HF
	MF R-351 G	PET	elastomero naturale	○	●	6÷12	(5)	(5)	10	-20	+100	HF

Piegatura pagine rotativa	Svolgitori e avvolgitori	Impliatura	Macchine raccoglitori	Rilegatura / Feggettatura	Taglierine	Spiralatrici	Tissue	Alimentazione	Piegaincollatura	Compressione e uscita	Ondulatore	Caricamento e convogliamento	Alimentazione	Avanzamento e piegatura	Impliatura	TRASPORTI GENERICI	Sigla
EDITORIA E GRAFICA				CARTA			CARTOTECNICA		CARTONE ONDULATO								
✓																	PT0.9 0-0
✓																	PT0.9 0-0 N
																	PT1.0 0-U4
																	PT1.0 U1-U3
																	PT1.2 U2-U5
																	PT1.2 0-U2
																	PT1.4 G3-G3
																	PT1.5 0-G3 FL
✓																	PT1.8 0-0
✓																	PT1.8 G1-0
																	PT1.4 EL G3-G3 FL
																	PT1.4 EL G3-G3 SK
																	EL2-U10 FL
																	EL3-U15 FL
																	EL4-U20 FH
																	1M6 U0-U5 FL
																	1M6 U3-U3 FL
																	1M6 U5-U5 FL
																	DU-E 10/30 W
																	DU-E 10/40 W
																	DG-E 10/30 HS
																	DG-E 10/40 HS
																	DG-E 10/30 HS
																	DG-E 10/40 HS
																	1M6 U0-V3 A N
																	2M5 U0-U0 HP A
																	2MT5 U0-V3 N
																	2MT5 U0-V3 SM N
																	2M12 U0-U2 SP
																	2M10 U0-U2 N HC
																	2M12 U0-V3
																	SILON 60 HC
																	N
																	N8
																	P0
																	P1
																	P1-L
																	P2
																	PR0-L
																	2M8 U0-V5 FM
																	2M12 V5-V10
																	3M18 U0-V15 A
																	3T18 U0-V15
																	2M8 U0-U-G5 HS FL
																	2M8 U0-U-G15 HS FL
																	NT1 HS
																	NT2 HS
																	NT3 HS
																	NT4 HS
																	DU 1/30 W
																	DU 1/40 W
																	DG1/15 HS
																	DG1/30 HS
																	DG1/40 HS
																	DG2/20 HS
																	DG2/30 HS
																	DG2/40 HS
																	DG2/60 HS
																	2M8 U0-V17 GP
																	2M12 U0-V7 LG
																	2M12 U0-V8 RT
																	2M12 U0-V10 RT
																	2M12 U0-V20 GP
																	2M8 U0-U-G10 FH
																	2T12 U0-U-G10 HS FH
																	2M12 U0-G25 GP
																	2T12 U0-G25 HS GP
																	2T12 U0-G35 HS GP
																	3M18 U0-U-G40 HS GP blue
																	DG2/70 HS GP blue
																	2T12 U0-U-G15 MF
																	3M18 U0-U-G40 MF
																	3M18 U0-U-G60 MF
																	NT5 MF
																	DG1/45 MF
																	DG2/60 MF
																	MF HS W-300
																	MF L-300
																	MF R-300
																	MF HS W-351 G
																	MF L-351 G
																	MF R-351 G

### Interpretazione della sigla Nastri di trasporto e di processo


<b>2</b>	Numero di tessuti
<b>M</b>	Struttura tessile: <b>M</b> Trama rigida poliestere <b>MT</b> Trama mista poliestere <b>T</b> Trama flessibile poliestere
<b>8</b>	Trazione all'1% di allungamento (N/mm)
<b>U</b>	Copertura lato inferiore
<b>0</b>	Spessore (mm/10)
<b>U</b>	Eventuale interposizione
<b>G</b>	Copertura lato superiore
<b>15</b>	Spessore (mm/10)
<b>FL</b>	Finitura superficiale (v. foto) Altre caratteristiche

<b>SILON</b>	Tessuto-non tessuto
<b>60</b>	Spessore (mm/10)
<b>HC</b>	Conduktività superficiale (ISO284)
<b>EL</b>	Nastro elastico senza struttura tessile
<b>2</b>	Trazione all'8% di allungamento (N/mm)
<b>U</b>	Materiale
<b>10</b>	Spessore (mm/10)
<b>FL</b>	Finitura superficiale (v. foto)

<b>P</b>	Paper & Printing
<b>T</b>	Termoplastico
<b>1.2</b>	Spessore totale (mm)
<b>U</b>	Copertura lato inferiore
<b>2</b>	Spessore (mm/10)
<b>U</b>	Copertura lato superiore
<b>5</b>	Spessore (mm/10)
<b>N</b>	Altre caratteristiche

<b>MATERIALI DI COPERTURA E INTERPOSIZIONE</b>	
<b>G</b>	Elastomero
<b>U</b>	Poliuretano
<b>V</b>	Cloruro di polivinile (PVC)
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>	
<b>HP</b>	Poliuretano ad alte prestazioni
<b>HS</b>	Elastomero sintetico ad alte prestazioni
<b>MF</b>	Elastomero autorigenerante
<b>N</b>	Colore nero lato superiore
<b>SK</b>	Finitura superficiale Silk
<b>SP</b>	Nastro in PUR larghezza 3000 o 3500 mm

### FINITURE

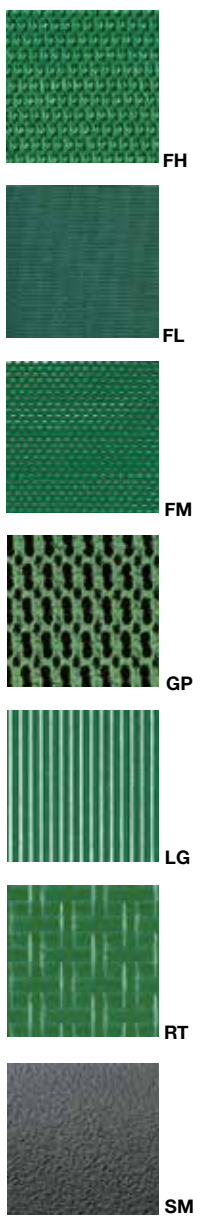

### Interpretazione della sigla - Manicotti endless

<b>MF</b>	Manicotto senza giunzione
<b>L</b>	Copertura esterna <b>HS-W</b> bianco (40 Sh.A) <b>L</b> lampone (35 Sh.A) <b>R</b> porpora (45 Sh.A)
<b>351</b>	3 tessuti poliestere e copertura interna in elastomero
<b>300</b>	3 tessuti poliestere
<b>G</b>	Copertura interna in elastomero sintetico colore verde 65 Sh.A

- (1) PA = poliammide PET = poliestere
- (2) Diametro minimo calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata
- (3) Coefficiente d'attrito superficiale lato superiore: LF basso, MF medio, HF alto
- (4) Trazione all'8% d'allungamento
- (5) Peso e diametro minimo dei manicotti ENDLESS MF in funzione dello spessore.

↗: penna

I dati tecnici contenuti in questa tabella sono stati ricavati in condizioni ambientali normali. Eventuali modifiche possono essere apportate senza preavviso.

## FILIALI CHIORINO

### Australia

CHIORINO AUSTRALIA PTY. LTD. - Brisbane  
Tel. +61-7-3274 1900  
sales@chiorino.com.au  
www.chiorino.com.au

### Benelux

CHIORINO BENELUX B.V. - Utrecht  
Paesi Bassi  
Tel. +31-30-2413060  
chiorino@chiorino.nl  
www.chiorino.nl

### Bielorussia

CHIORINO-K - Minsk  
Tel. +375-17-2804578  
general@chiorino.ru  
www.chiorino.ru

### Cina

CHIORINO ASIA Ltd.  
Hong Kong  
Tel. +852-397-10818  
info@chiorino.asia  
www.chiorino.asia

CHIORINO LIAISON OFFICE, Shanghai  
Tel. +86-21-37831019  
info@chiorino.cn  
www.chiorino.cn

### Francia

CHIORINO SAS - Lagny, Paris  
Tel. +33-1-64304075  
chiorino.paris@chiorino.fr  
www.chiorino.fr

### Germania

CHIORINO GmbH - Mainz  
Tel. +49-(0)6131-55449-0  
info@chiorino.de  
www.chiorino.de

### India

CHIORINO INDIA - Salcete Goa  
Tel. +918-322-782454  
info@chiorino.in  
www.chiorino.in

### Italia

CHIORINO PARMA s.r.l. - Parma  
Tel. +39-0521-292236  
chiorinoparma@chiorino.com

CHIORINO VENETO s.r.l. - Colle Umberto  
Tel. +39-0438-430460  
chiorinoveneto@chiorino.com

### Polonia

CHIORINO Sp. z o.o. - Bydgoszcz  
Tel. +48-52-3487708  
chiorino@chiorino.com.pl  
www.chiorino.com.pl

### Portogallo

CHIORINO PORTUGAL, LDA  
Alfena Valongo, Porto  
Tel. +35-122-9684442  
geral@chiorino.pt

### Regno Unito

CHIORINO U.K. Ltd. - Featherstone  
Tel. +44-1977-691880  
sales@chiorino.co.uk  
www.chiorino.co.uk

### Romania

CHIORINO srl - Cluj Napoca  
Tel. +40-264-432977  
chiorino@chiorino.ro  
www.chiorino.ro

### Spagna

CHIORINO IBÉRICA S.A.U.  
Rubí, Barcelona  
Tel. +34-93-5860480  
chiorino@chiorino.es  
www.chiorino.es

### Sud Africa

CHIORINO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.  
Johannesburg  
Tel. +27-11-3971268  
sales@chiorino.co.za  
www.chiorino.com

### Svizzera

CHIORINO SCHWEIZ GmbH - Wetzikon  
Tel. +41-(0)43-3116001  
info@chiorino.ch  
www.chiorino.ch

### Ungheria

CHIORINO Kft. - Szigetszentmiklós  
Budapest  
Tel. +36-24-525930  
mail@chiorino.hu  
www.chiorino.hu

### U.S.A.

CHIORINO INC. - Newark, DE  
Tel. +1-302-292-1906  
info@chiorino.us  
www.chiorino.us

## DISTRIBUTORI CHIORINO

Arabia Saudita  
Argentina  
Armenia  
Azerbaigian  
Belgio  
Bosnia  
Brasile  
Cile  
Cipro  
Colombia  
Costa Rica  
Croazia  
Danimarca  
Egitto  
Erzegovina  
Estonia  
Finlandia  
Georgia  
Guatemala  
Indonesia  
Israele  
Kazakhstan  
Kirgizstan  
Lettonia  
Lituania  
Macedonia  
Messico  
Moldova  
Repubblica Ceca  
Repubblica Slovacca  
Russia  
Serbia  
Slovenia  
Svezia  
Tagikistan  
Tailandia  
Turchia  
Turkmenistan  
Ucraina  
Uzbekistan

## SEDE

### E STABILIMENTI PRODUTTIVI

## CHIORINO S.p.A.

Via S. Agata, 9  
I-13900 Biella, Italy  
Tel. +39 015 8489 1  
Fax +39 015 849 61 61  
chiorino@chiorino.com  
www.chiorino.com

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
OHSAS 18001:2007  
EMAS



CONSULENZA INGEGNERISTICA  
SERVIZIO INSTALLAZIONE  
ASSISTENZA POST-VENDITA

